


Support mural

Consignes de sécurité


Pour un fonctionnement sans problème et une exploitation fiable, certains facteurs doivent être pris en compte pour bien planifier l'installation du système.

- Le téléphone doit être placé en un lieu central, ce qui implique de veiller particulièrement aux longueurs de câbles nécessaires.
- La plage de températures maximum autorisée pour l'exploitation se situe entre +5 °C et +40 °C, avec une humidité relative de 95% à ne pas dépasser.
- L'appareil ne doit pas être exposé à une humidité trop élevée, la présence de matériaux inflammables, une poussière trop importante, des vibrations ou des sollicitations mécaniques.
- Le système ne doit pas être monté dans un lieu directement exposé aux rayons du soleil, à la poussière, à l'humidité, à une chaleur importante ou un froid extrême et pas à proximité immédiate de câbles électriques.
- Eloignez-le de systèmes de transfert de données, de fers à souder électriques, d'appareils de copie, de PC et autres équipements électriques qui génèrent des champs électriques perturbateurs.
- Le poste ne doit pas être monté dans une armoire électrique.

Contenu de l'emballage

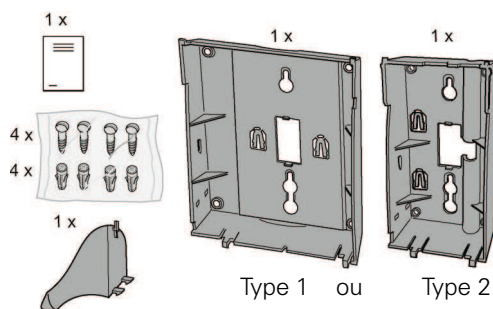

Outils nécessaires

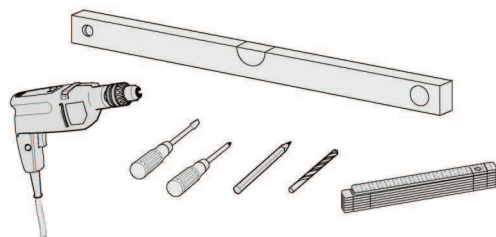

Montage

Pour le montage, consultez la page dépliant 2.

