

Documentation

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000
HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME

OpenStage 60/80

OpenStage 60/80 T

Mode d'emploi abrégé




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open


SIEMENS

Utilisation de votre téléphone

Touches de fonction et touches audio

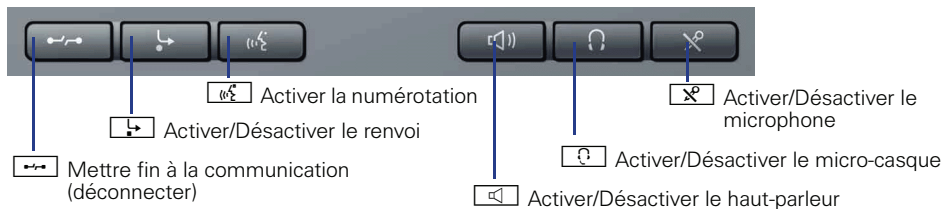

Touches de mode et bouton audio

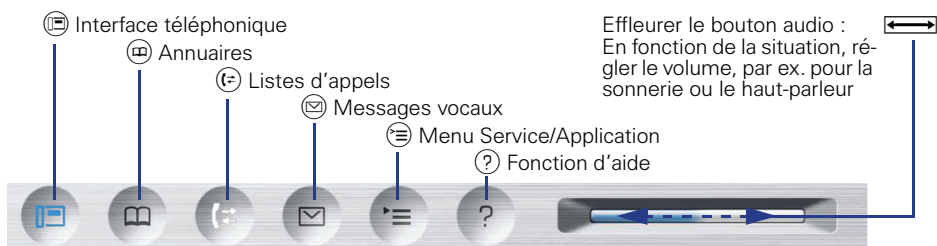


Bleu allumé : le mode est activé

Blanc allumé :

Pour les "listes d'appels" : nouvelle entrée dans la liste des appels

Pour les "messages vocaux" : nouveau message vocal

Guide tactile

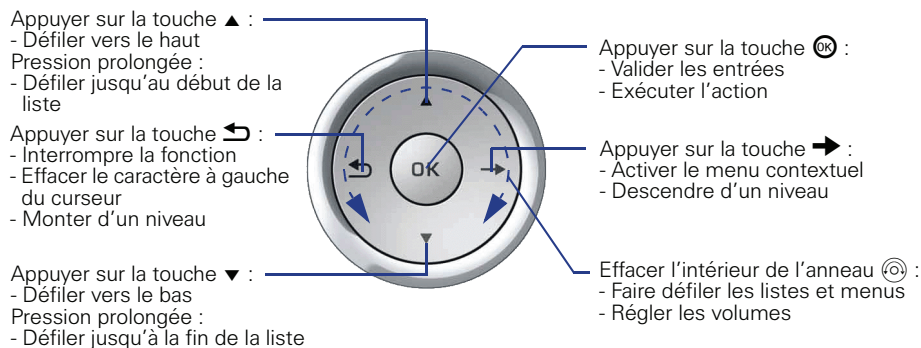


Touches tactiles programmables sur l'écran



Ecran

Eléments

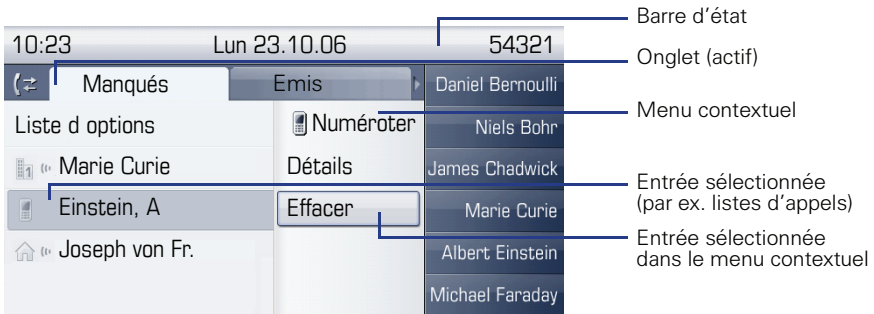

Saisie de numéros et de texte

Clavier de numérotation


Dans les situations dans lesquelles une saisie de texte est possible, vous pouvez aussi entrer avec les touches de numérotation du texte, des signes de ponctuation et des caractères spéciaux. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur les touches chiffrées.

Fonctions supplémentaires de la touche Astérisque et Dièse :

Touche	Fonction pour la saisie de texte	Fonction en cas de pression prolongée
* Δ	Taper les caractères spéciaux.	Couper la sonnerie.
# ↵	Alternier entre majuscules/minuscules et entrée de chiffres.	Activer le verrouillage téléphonique.

Clavier sur écran

Le clavier sur écran s'affiche en fonction du contexte avec différents éléments.

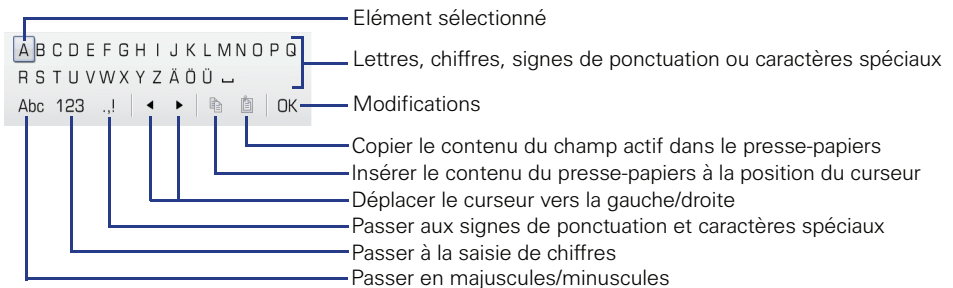

Utilisation du clavier sur écran :

- ⊙ Déplacer la sélection sur un autre élément
- ➔ Déplacer la sélection sur "OK"
- ⊙ Sélectionner un élément

Procédures de commande importantes

 Décrocher	 Entrer un texte ou un numéro
 Raccrocher	 Sélectionner une entrée
 Converser	 Ouvrir le menu contextuel
 Signal d'appel/Bip d'avertissement	 Etape suivante

HiPath 4000

A l'état inactif

Prendre un appel sur le combiné



Prendre un appel en mains-libres








Appeler à partir de la liste des appelants

 (onglet "Manqués", appuyer plusieurs fois pour "Emis", "Reçus", "Renvoyés")






  Entrée souhaitée 






Activer un rappel

 Numéro de destination   Sur non-réponse ou occupation :  "Rappel?" 

Enregistrer un numéro sur une touche

 Appuyer de façon prolongée sur la touche programmable

  "Affecter la fonction"    "Modifier?"    "Destination?" 




  "Enregistrer?"    Dans l'onglet "Paramètres"  "Utilisateur" 

  "Menu Service"    "Destinations?"    "Destination?" 

  Appuyer sur la touche programmable  "Entrer nouveau numéro?" 





  Numéro  "Terminé?"   "Reprendre numéro?"   "Enregistrer?" 

Appeler avec un numéro enregistré





 Numéro enregistré  

Enregistrer une fonction sur une touche










■ Appuyer sur la touche programmable de façon prolongée

- ▷ ◆ "Affecter la fonction"  ▷ ◆ "Modifier?"  ▷ ◆ Sélectionner la fonction 
 ▷ ◆ "Enregistrer?" 

Répéter la numérotation

 ou  ▷ ◆ "Composer le dernier numéro?"  ▷ 

Programmer un renvoi d'appel

-  ▷ ◆ "Modifier le renvoi d'appel"  ▷ ◆ Sélectionner le type de renvoi (tous les appels, sur occupation, sur non-réponse, fixe, appels internes, appels externes, sur occupation/non-réponse) 
 ▷ ◆ "Destination"  ▷  Numéro 
 ▷ ◆ Renvoi sélectionné, par ex. "Fixe" 
 ▷ ◆ "Activer"  ▷ ◆ "Enregistrer & Quitter" 

Activer/Désactiver le renvoi "fixe" pour tous les appels













En cours de communication avec un abonné A












Passer en mains-libres

 Maintenir appuyée  (Etats-Unis uniquement :  )












Double appel

  "Double appel?"   Numéro de l'abonné B   Abonné B 
 "Quitter et retour?"   Abonné A











Recevoir un appel en avertissement

 Bip d'avertissement   "Prendre la personne en avertissement?"   Abonné B
  Abonné B   "Quitter et retour?"   Abonné A

Activer une conférence

  "Double appel?"   Numéro de l'abonné B   Abonné B 
  "Conférence?"   Abonné A et B

Activer une conférence lors d'un avertissement

 Bip d'avertissement   "Prendre la personne en avertissement?" 
  Abonné B   "Conférence?"   Abonné A et B

Transférer une communication sans double appel

   "Double appel?"   Numéro de destination 

Transférer une communication après double appel

  "Double appel?"   Numéro de l'abonné B  Abonné B 

HiPath 500/2000/3000/5000, HiPath OpenOffice ME

A l'état inactif

Prendre un appel sur le combiné



Prendre un appel en mains-libres



Rejeter un appel



Appeler à partir de la liste des appelants

(⊖) (onglet "Manqués", appuyer plusieurs fois pour "Emis", "Reçus", "Renvoyés")

▷ ◆ Entrée souhaitée

Activer un rappel

Numéro de destination ▷ Sur non-réponse ou occupation : ◆ "Rappel?"

Enregistrer un numéro sur une touche

Appuyer sur la touche programmable de façon prolongée

▷ ◆ "Affecter la fonction" ▷ ◆ "Modifier touche?" ▷ ◆ "Destinations"

▷ ◆ "Numéro" ▷ Numéro: Numéro ▷ "Enregistrer" ▷ "Quitter"

Appeler avec un numéro enregistré

Numéro enregistré ▷

Enregistrer une fonction sur une touche

Appuyer sur la touche programmable de façon prolongée

▷ ◆ "Affecter la fonction" ▷ ◆ "Modifier?" ▷ ◆ Sélectionner la fonction

▷ ◆ "Quitter"

Programmer un renvoi d'appel

▷ ◆ "Modifier le renvoi" ▷ ◆ Sélectionner le type de renvoi (tous les appels, appels internes, appels externes) ▷ ◆ "Destination" ▷ Numéro

▷ ◆ Renvoi sélectionné, par ex. "Tous les appels" ▷ ▷ ◆ "Activer"








▷ ◆ "Enregistrer & Quitter"

Activer/Désactiver le renvoi d'appel pour tous les appels










En cours de communication avec un abonné A

Double appel

→ ▷ "Double appel"  ▷  Numéro de l'abonné B  ▷  Abonné B
▷  Abonné B ▷ → ▷ "Quitter et retour"  ▷  Abonné A





Activer une conférence

→ ▷ "Activer une conférence"  ▷  Numéro de l'abonné B  ▷  Abonné B ▷ →
▷  "Conférence"  ▷  Abonné A et B

Transférer une communication sans double appel

→ ▷  "Double appel"  ▷  Numéro de destination ▷ 

Transférer une communication après double appel

→ ▷ "Double appel"  ▷  Numéro de l'abonné B ▷  Abonné B ▷ 

Rif. de code:
A31003-S2000-U116-1-7719

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

© **Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG**
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Les informations de ce document contiennent uniquement des descriptions générales ou des caractéristiques qui, dans des cas d'utilisation concrets, ne sont pas toujours applicables dans la forme décrite ou qui, en raison d'un développement ultérieur des produits, sont susceptibles d'être modifiées. Les caractéristiques particulières souhaitées ne sont obligatoires que si elles sont expressément stipulées en conclusion du contrat. Sous réserve des possibilités de livraison et de modifications techniques. Les marques utilisées sont propriétés de la Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG ou du propriétaire respectif.